

# PRODUKTDATENBLATT

**sullus**<sup>®</sup>  
SCHLIESSENLAGEN



## Magtec.2500 Vorhangschloss 86TI/45 mit Halbzylinder

Security Tech Germany

Art.-Nr. AB.M2500.VH.86TI45.452ME  
Hersteller-Nr. M2500L452ME-VH86Ti

ABUS Magtec™ ist das neue konventionelle Schließsystem der Firma ABUS Pfaffenhausen. Die innovative Magnettechnologie im Zylinder und am Schlüssel bietet Ihnen einen besonders wirksamen Schutz vor illegalen Schlüsselkopien und Manipulation des Schließsystems. Durch den im Schlüssel eingebrachten Magneten ist das System auch vor 3D Druck geschützt.

Für maximale Flexibilität ist der Zylinder mit der modularen ME-Technologie ausgestattet. Er lässt sich somit jederzeit an Ihre Tür anpassen.

### Maße

- Standard-Bügelhöhe 86TI/45: 32,5 mm, Bügel: Ø 8 mm
- Gehäusebreite: 46,5 mm, Länge Halbzylinder: 30,5/10 mm

### Technische Merkmale

- Kopierschutz durch Magnettechnologie im Schlüssel und Zylinder
- mit bis zu 15 gefederten Zuhaltungen und bis zu 2 Zuhaltungsebenen (bei Einzel- / Gleichschließung)
- mit bis zu 32 gefederten Zuhaltungen und bis zu 4 Zuhaltungsebenen (bei Schließanlagen)
- Modulbauweise serienmäßig
- erhöhter Bohrschutz durch spezielle Bohrschutzstifte aus gehärtetem Spezialstahl und Bohrschutzplatte für maximalen Schutz gegen gewaltsames Öffnen
- erhöhter Ziehschutz serienmäßig durch Modulsteg
- 14 mm Kerndurchmesser
- Schließbart serienmäßig aus Sinterstahl mit brünierter Oberfläche für einen hohen Korrosionsschutz
- Verschlussicherheit Klasse 6 gemäß DIN EN 1303
- höchste Angriffswiderstandsklasse nach DIN EN 1303 - Klasse D
- Feuerwiderstand Klasse B, T90
- zertifiziert nach DIN EN 1303 und gefertigt nach DIN 18252, zertifiziert nach ISO 9001
- serienmäßig höchste Schutzklasse nach SKG\*\*\* (kann in RC2 Türen verbaut werden) (entspricht VdS A)
- CO<sub>2</sub> reduziert im Vergleich zu einem konventionellen System
- max. Patentlaufzeit bis 2038 (Patent angemeldet) und unbegrenzter Markenschutz

### Ausführung

- massiver Schlosskörper aus TITALIUM™, Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich
- doppelte Verriegelung
- Zylindergehäuse, Kern: Xerol (bleifreie Drucklegierung)
- mit gehärtetem Stahlbügel mit spezieller NANO Protect-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Zylinder-Schließbart wird in 7.00 Uhr - Stellung ausgeliefert
- verschiedene Positionen im 45 Grad - Raster

### Sonderausstattung



- unterschiedliche Bügelhöhe (39,5 mm = 86TI/55)

### Einsatzgebiet

- Innenbereich, bedingt für den Außenbereich
- Gartentore, Stahl- und Gittertore
- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen etc.



### Lieferumfang

- Vorhangschloss 86TI/45 mit Halbzylinder ABUS Magtec.2500 inkl. 3 oder mehr Schlüssel und Sicherungskarte

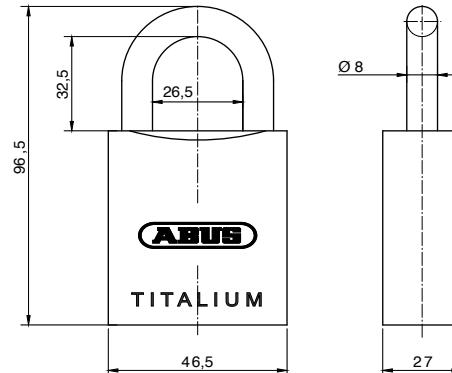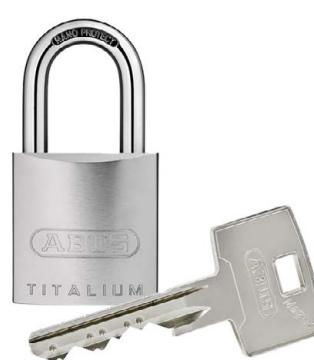


### Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,9 mm
- sehr stabiler, hochwertiger Zackenschlüssel aus verschleißfestem Neusilber
- vertikale, leichte Schlüsselseinführung
- technischer Schlüsselkopierschutz durch Magnet im Schlüssel
- mehrfach parazentrisches Konturprofil
- Schlüsselkappe aus Kunststoff (SKUNI CAP) (optional wählbar)
- auf Wunsch mit integriertem Transponder für die Ansteuerung von elektronischen Systemen (kompatibel nur mit SKUNI CAP, spätere Nachrüstung nicht möglich)

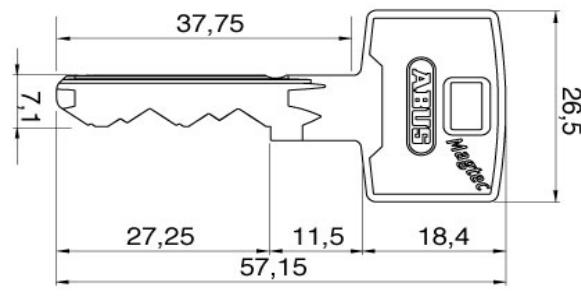

## Schlüsselkappe SKUNI CAP

- Schlüsselkappen ohne Transponder
- Schlüsselkappen aus Kunststoff mit Metallverstärkung aus Neusilber
- für besondere Designansprüche an die Schlüssel
- für eine einfache optische Unterscheidung
- erhöhter Schließkomfort durch vergrößerten Schlüsselkopf
- das nachträgliche Öffnen der Schlüsselkappe sowie Nachrüsten oder Austauschen ist nicht möglich
- die Montage der Schlüsselkappe erfolgt mit einem Ultraschallschweißverfahren, somit ist eine werksseitige Montage zwingend erforderlich
- auf Wunsch mit integriertem Transponder zur Ansteuerung von Fremdsystemen wie Zeiterfassungen, Parkmanagementsystemen oder bargeldlosen Abrechnungssystemen
- Verwendung ausschließlich bei Schlüsseln von ABUS Pfaffenrain
- Kombination mit Elektronik

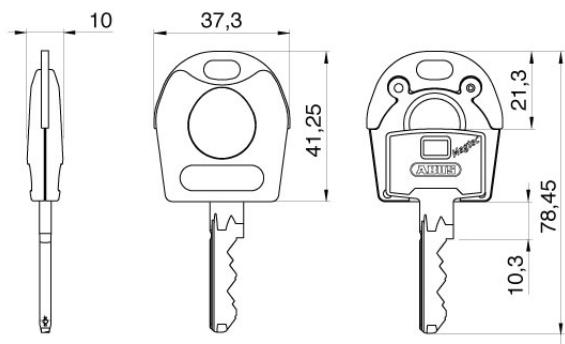

## Kombination mit Elektronik

In einer ABUS Schließanlage können mechanische und elektronische Schließzylinder jederzeit flexibel kombiniert werden. Diese Erweiterungspotentiale ermöglichen Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität und Zukunftssicherheit bei der Planung Ihrer Gebäudeabsicherung. Mit den Kombischlüsseln schließen Sie Mechanik- und Elektronikzylinder mit nur einem Schlüssel. Alarmanlagen, Fremdsysteme oder Zeiterfassungs- und Bezahlterminals können jederzeit in die Schließanlage integriert werden.

Die Kombination mit elektronischen Systemen ist dank der SKUNI CAP ganz einfach. Der Schlüssel kann direkt ab Werk als mechanisch-elektronischer Kombischlüssel geliefert werden. Eine spätere Nachrüstung elektronischer Komponenten ist nicht möglich.

## Technische Details

### 3D-Schlüsselkopierschutz

Magtec.2500 bietet Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor illegalen Schlüsselkopien. Der im Schlüssel eingebrachte Magnet schützt Sie zuverlässig vor ungewollten Schlüsselkopien, welche über 3D-Drucker und intelligente Schlüsselkopiermaschinen hergestellt werden können. Einen zusätzlichen Schutz bietet Ihnen die Sicherungskarte als Legitimationsausweis – eine rundum sichere Sache.

