

Hochwertiges patentiertes und parazentrisches Dreieckprofil der Marke IKON in der hochwertigen Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 und DIN 18252. Dieses Profil basiert auf einem langfristigen Patent, welches speziell als Maßnahme gegen gängige, illegale Schlüsselkopiertechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. An den Längsseiten des Schlüssels befinden sich beidseitig dreieckförmige Profilnuten, die durch deren spezielle Anordnung im Bereich der Kerben des Schlüssels, neben dem rechtlichen, auch einen erhöhten technischen Schlüsselkopierschutz bieten.


Maße

- Einbaudurchmesser: 29 mm
- Gehäuselänge: 32,5 mm



Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2) Standard
- hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch
- spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- hoher Schutz gegen die Einbruchsmethode Kernziehen durch den
- Patentschutz bis 2038

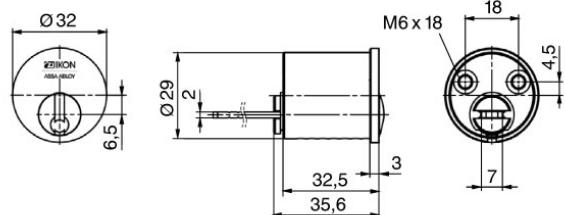

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- wird mit der Schlossdecke von innen mit zwei Schrauben DIN 965 M6 verschraubt
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Einsatzgebiet

- Garagenschlösser, Stangenschlösser, kombinierbar mit Kastenschlösser

Lieferumfang

- Außenzyylinder (Typ Z063) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 2 Schrauben DIN EN ISO 7046
- 1 Unterlegring
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Zackenschlüssel
- hochwertige und stabile Neusilberschlüssel mit eckiger Metallreide
- 13 mm Schlüsselhals für alle gängige Schutzbeschläge und Rosetten
- dreieckförmige Profilnuten beidseitig an den Längsseiten des Schlüssels bieten einen erhöhten technischen Schlüsselkopierschutz