

Hochwertiges patentiertes und parazentrisches Dreieckprofil der Marke IKON in der hochwertigen Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 und DIN 18252. Dieses Profil basiert auf einem langfristigen Patent, welches speziell als Maßnahme gegen gängige, illegale Schlüsselkopiertechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. An den Längsseiten des Schlüssels befinden sich beidseitig dreieckförmige Profilnuten, die durch deren spezielle Anordnung im Bereich der Kerben des Schlüssels, neben dem rechtlichen, auch einen erhöhten technischen Schlüsselkopierschutz bieten.

Maße

- Einbautiefe: 38 mm
- Gehäuselänge: 29 mm
- Klemm-Maß (SLHB 1645009): 30 mm
- Zylinderstirnseite: Ø 34 mm
- Einbaulochung: Ø 30,4 mm seitlich abgeflacht auf 22,4 mm

Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- standardmäßiger Anbohrschatz durch gehärteten Stahlstift im Gehäuse und erstem Stiftpaar aus Stahl
- hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- hoher Schutz gegen die Einbruchsmethode Kernziehen durch den verkrallten Schließbart aus stabilem Neusilber
- Standard Schließhebel (SLHB = 1645009)
- Patentschutz bis 2038

Ausführung


- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylinder: Messing matt verchromt
- Schließweg und Schließhebelweg 90° links oder rechts
- Schlüsselabzug bei geschlossenem Schließhebel
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Einsatzgebiet

- Briefkästen, Blechschränke, Schließfächer

Lieferumfang

- Briefkastenzylinder (Typ Z320, AUS = 1) inkl. 2 oder mehr Schlüssel
- Befestigung mit Gehäsemutter M30 x 1,5 x 4
- Kernmutter M10 x 0,75 x 3
- Sicherungskarte

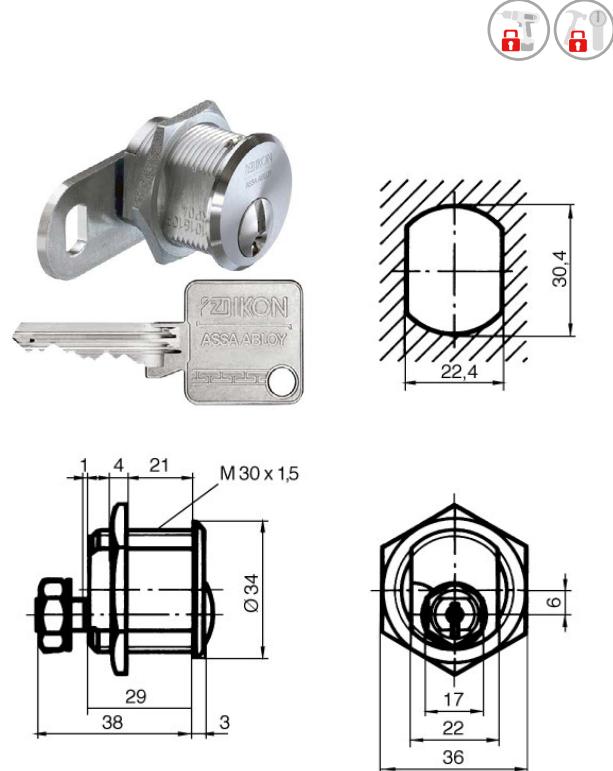

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Zackenschlüssel
- hochwertige und stabile Neusilberschlüssel mit eckiger Metallreide
- 13 mm Schlüsselhals für alle gängige Schutzbeschläge und Rosetten
- dreieckförmige Profilnuten beidseitig an den Längsseiten des Schlüssels bieten einen erhöhten technischen Schlüsselkopierschutz