

SK6 Flachprofil Vector FP04 ist ein hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil FP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt optional über Zertifizierungen nach DIN, VdS.


Maße

- Einbaudurchmesser: 29 mm
- Rosette: Ø 46 mm
- Gehäuselänge: 27,5 mm
- für Türstärken von 35 bis max. 95 mm




Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- für Türstärken von 35 bis max. 95 mm
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

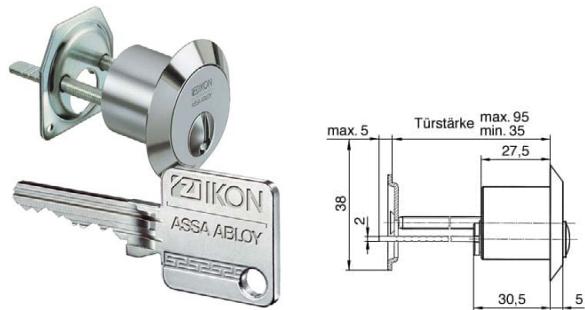

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylinder: Messing matt vernickelt
- wird mit separater Anschraubplatte von innen mit zwei Schrauben M5 verschraubt
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

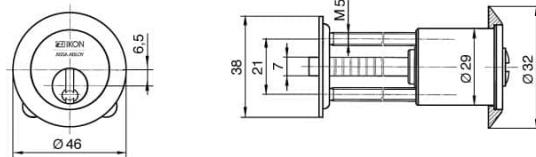

Einsatzgebiet

- Garagenschlösser, Stangenschlösser, kombinierbar mit Kastenschlösser
- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,6 mm
- Zackenschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Lieferumfang

- Außenzyylinder (Typ Z050) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 2 Schrauben M5 x 30
- 1 Anschraubplatte
- 1 Unterlegering
- Sicherungskarte

