

Das ISEO System CSR R9 Country ist ein geschütztes und registriertes Wendeschlüsselprofil. Die Profilzylinder haben einen Anbohrschutz im Gehäuse und Kern, die Kernstifte bestehen aus rostfreiem Stahl. Der Zylinder besitzt einen Gehäuseziehschutz. Die Wendeschlüssel aus Neusilber sind korrosionsfrei, verschleißarm, handhabungsfreundlich und bieten einen guten Schließkomfort.

Schlüsselrohlinge der Profilsérie CSR R9 Country sind im Handel nicht frei erhältlich.

Grundlänge

- ab 30/30 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung je 5 mm pro Seite

Technische Merkmale

- 9-stiftiges System
- 2 Stiftreihen (eine untere und eine seitliche)
- Anbohrschutz im Gehäuse und Kern (zwei gehärtete Stifte und eine gehärtete Kugel im Kern, ein gehärteter Stift vor der Stiftreihe im Gehäuse)
- Gehäuseziehschutz mit Ziehspange
- Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- Profilstift zur Abfrage des Markenschutzes

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- horizontale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: matt vernickelt

Sonderausstattung


- Not- und Gefahrenfunktion

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, Holztüren, Aluminiumtüren, Rohrrahmentüren, usw.
- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche

Lieferumfang

- Doppelzylinder (Typ PZ R9N) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 1 Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

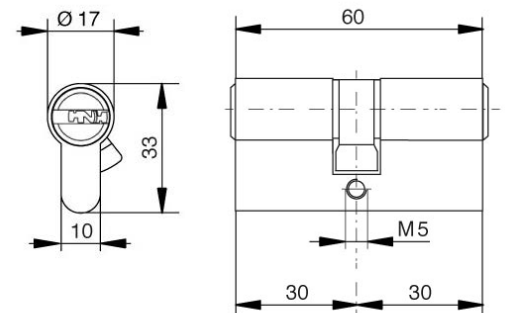

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Wendeschlüssel aus Neusilber
- korrosionsfrei, verschleißarm
- handhabungsfreundlich und guter Schließkomfort
- verlängerter Schlüsselhals
- Schlüsselprofil ist geschützt und registriert, keine Schlüsselrohlinge im Handel frei erhältlich

