

Das Wendeschlüsselsystem WINKHAUS keyTec N-tra System bietet einen ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Neben der komfortablen Bedienung sorgen die 6 gefederten massiven Stiftzuhaltungen je Seite, die zusätzlich federlos gesteuerten Radialstifte und der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz für einen hohen Manipulationsschutz des Wendeschlüsselsystems keyTec N-tra.

Maße

- Einbautiefe: 40 mm
- Klemm-Maß (Hebel H1): 30 mm
- Einbaulochung: Ø 26 mm seitlich abgeflacht auf 22 mm

Technische Merkmale

- 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte auf 2 Schließenebenen
- 6-Stift System in 5-Stift-Abmessung
- serienmäßiger Aufbohr- und Pickingschutz durch gehärtete, rostfreie Spezialstifte
- Profilabfrage durch Fangstiftfunktion (Manipulationsschutz)
- Kreuznut am Kern, Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Schließweg: 90°, Hebelweg: 90°
- Hebel rechts und links umstellbar
- für Materialstärken bis 18 mm
- Sicherungsblech
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2029

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- komfortable horizontale Schlüsseleinführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- Verriegelung durch Schließhebel
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten wie elektronische Zylinder, Zutrittsleser oder elektronische Türbeschläge)

Sonderausstattung


- unterschiedliche Hebelvarianten
(Standard-Schließhebel H1: A = 35 mm)
- Bei der Bestellung stets den gewünschten Schließweg angeben!

Einsatzgebiet

- Briefkästen, Schränke
- öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten
- Geschäfte, Arztpraxen, Bürogebäude
- kleine Unternehmen, große Industrieanlagen

Lieferumfang

- Briefkastenzylinder / Hebelzylinder inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Standard-Schließhebel H1: A = 35 mm
- Befestigungsmutter M26x1
- Sicherungsblech
- Sicherungskarte

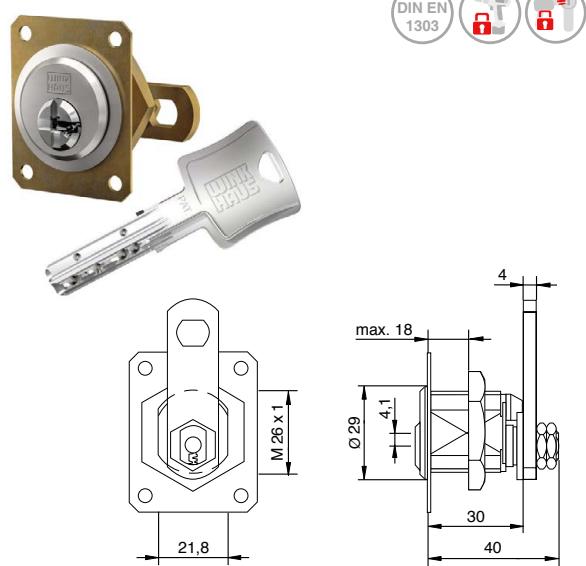

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,4 mm
- erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,3 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- abgerundete Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- modernes Schlüsseldesign

