



keyTec N-tra Knaufzylinder

Art.-Nr. WINK.NTRA.KZ
Hersteller-Nr. N-tra 04

Das Wendeschlüsselsystem WINKHAUS keyTec N-tra System bietet einen ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Neben der komfortablen Bedienung sorgen die 6 gefederten massiven Stiftzuhaltungen je Seite, die zusätzlich federlos gesteuerten Radialstifte und der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz für einen hohen Manipulationsschutz des Wendeschlüsselsystems keyTec N-tra.

Grundlänge

- ab 30,7/30,7 mm
- von Mitte Schließnase gemessen, Verlängerung je 5 mm pro Seite
- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.

Technische Merkmale

- 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte auf 2 Schließebenen
- 6-Stift System in 5-Stift-Abmessung
- serienmäßiger Aufbohr- und Pickingschutz durch gehärtete, rostfreie Spezialstifte
- Profilabfrage durch Fangstiftfunktion (Manipulationsschutz)
- Kreuznut am Kern, Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2029

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- komfortable horizontale Schlüsseinführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- von der Außenseite mit Schlüssel sperrbar, Innenseite mit Knauf
- ovaler Knauf, handlicher und griffiger
- Schlüssel kann zur Kupplungsfindung funktionsbedingt bis zu 355° leer drehen
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten wie elektronische Zylinder, Zutrittsleser oder elektronische Türbeschläge)

Sonderausstattung


- verschiedene Zylinderfärbungen *
- Bohrschutz *
- seewasserbeständige Ausführung *
- verschleißarme Ausführung *

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten
- Geschäfte, Arztpraxen, Bürogebäude
- kleine Unternehmen, große Industrieanlagen


Lieferumfang

- Knaufzylinder inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

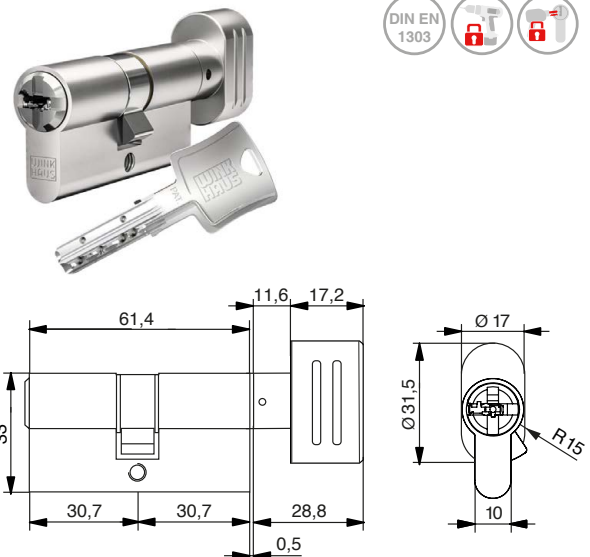

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,4 mm
- erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,3 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- abgerundete Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- modernes Schlüsseldesign

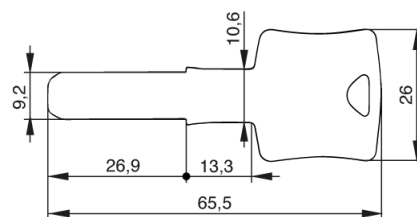

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit