

Das Wendeschlüsselsystem WINKHAUS keyTec ON-tra+ System bietet einen ganz besonderen Komfort bei der Schlüsselführung. Neben der komfortablen Bedienung besitzt das System eine hohe Nachschließsicherheit, einen serienmäßigen Aufbohr- und Pickingschutz und sorgt für einen hohen Manipulationsschutz.

Das Wendeschlüsselsystems keyTec ON-tra+ verfügt mit der WINKHAUS AZE-Protection auch über ein weiteres technisches Sicherheitselement. Die zusätzliche Abfrageeinheit im Zylinder in Kombination mit dem im Schlüssel angebrachten Zusatzelement verspricht ein Plus an Sicherheit und Flexibilität und schützt effektiv vor Schlüsselkopien und Manipulationen.

### Grundlänge

- ab 28,2/35,2 mm, max. bis 28,2/45,2 mm
- von Mitte Schließnase gemessen, Verlängerung in 5 mm Schritten

### Technische Merkmale

- 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 14 federlos gesteuerte Sperrstifte auf 3 Schließebenen
- optimaler Schutz durch zusätzliche Abfrageeinheit AZE-Protection
- 6-Stift System in 5-Stift-Abmessung
- Not- und Gefahrenfunktion
- serienmäßigen Aufbohr- und Pickingschutz durch gehärtete, rostfreie Spezialstifte
- Profilabfrage durch Fangstiftfunktion (Manipulationsschutz)
- hohe Nachschließsicherheit durch Zuhaltungen, Radialstifte und Fangstift auf 3 Schließebenen
- Kreuznut am Kern, Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis 2034

### Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- komfortable horizontale Schließseleinführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten wie elektronische Zylinder, Zutrittsleser oder elektronische Türbeschläge)

### Sonderausstattung


- verschiedene Zylinderfärbungen \*
- seewasserbeständige Ausführung \*
- verschleißarme Ausführung (nur in Nickel) \*

### Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- Einzelgesicherte Schließungen, kleine bis mittlere Schließanlagen
- für den Einsatz in großen Objekten mit umfassenden Schließhierarchien
- Hinweis: Für den Einsatz in Antipanik-Mehrachverriegelungen nach Prüfrichtlinie (FZG) nicht geeignet.


### Lieferumfang

- Doppelzylinder asymmetrisch inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

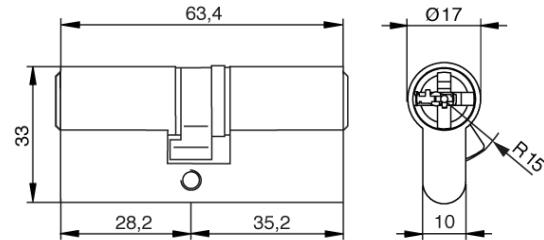

### Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,4 mm
- erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,3 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- abgerundete Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- modernes Schlüsseldesign
- optimaler Schutz durch zusätzliche Abfrageeinheit AZE-Protection

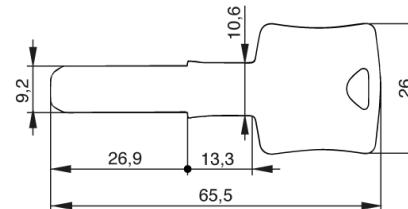

\* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit