

Mit dem patentierten System keyTec RPE von WINKHAUS lässt sich anspruchsvolle Schließtechnik jetzt auch flexibel und wirtschaftlich in Eigenheimen realisieren.


Ein neuartiger Kopierschutz gibt die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel (protectBall) abgefragt wird.

Grundlänge

- ab 27,8/34,8 mm
- max. bis 27,8/44,8 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung in 5 mm Schritten

Technische Merkmale

- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 8 seitliche federlos gesteuerte Radialstifte, die durch Bohrmulden (Kalotten) am Schlüssel abgefragt werden und dadurch den Abtastschutz verbessern
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- Not- und Gefahrenfunktion
- serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Sperrkugel (protectBall) mit Rippenabfrage
- mehrfach parazentrische Schlüsselprofile für erhöhte Aufsperricherheit
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2028

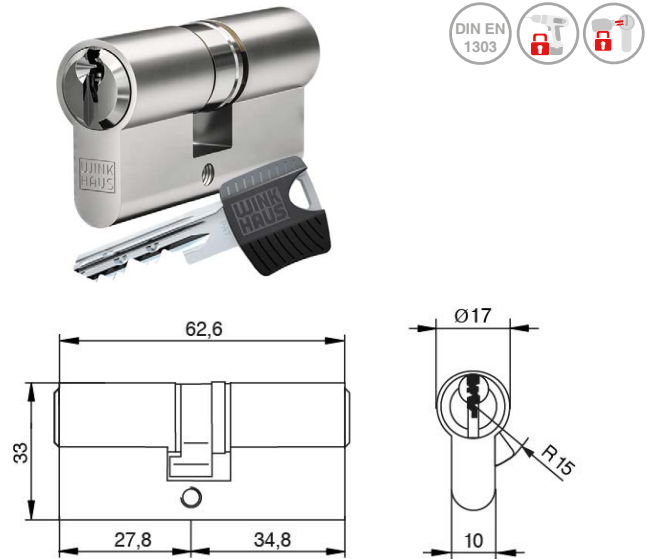

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten wie elektronische Zylinder, Zutrittsleser oder elektronische Türbeschläge)

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- seewasserbeständige Ausführung *
- Farbauswahl der Schlüsselkappe

Einsatzgebiet


- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- Eigenheime, kleine Unternehmen, Ladenlokale
- Hinweis: Für den Einsatz in Antipanik-Mehrfachverriegelungen nach Prüfrichtlinie (FZG) nicht geeignet.

Lieferumfang

- Doppelzylinder asymmetrisch inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Zackenschlüssel aus verschleißfestem Neusilber
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,1 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- speziell geformte Schlüsselspitze für geringeren Verschleiß
- modernes Schlüsseldesign
- hochwertiger Kunststoffkappe in verschiedenen Farben zur individuellen Anpassung
- Kappen in 5 Farben: Schwarz (Standard), Blau, Gelb, Grün, Rot
- Materialstärke Kappe: 4,7 mm

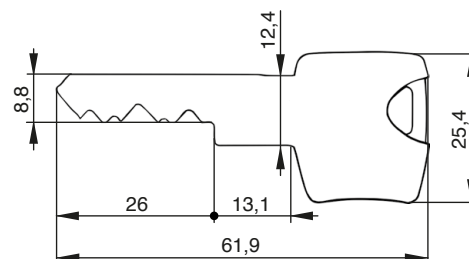

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit