PRODUKTDATENBLATT

sullus®
SCHLIESSANLAGEN

ix RS8 Briefkastenzylinder

Art.-Nr. DO.RS8.BK.382
Hersteller-Nr. 382RS8

Größtmögliche Widerstandswerte sorgen für das rundum beruhigende Gefühl, Türen und Zugänge herausragend abgesichert zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine neue Technik mit seitlich aufgesetzter Steuer- und Stabilisierungsrippe verleiht dem Schlüssel einen extrem hohen Kopierschutz.

So bietet das System RS 8 höchstmögliche Sicherheit im Einbruchschutz. Zur Sicherung Ihrer Werte zu Hause oder in Ihrem Unternehmen. Und für Ihr persönliches „gutes Gefühl“. Darauf können Sie sich verlassen.

Maße

- Einbautiefe: 33,8 mm
- Gehäuselänge: 25,3 mm
- Klemm-Maß (Schließhebel, Standard): 26,3 mm
- Einbaulochung: Ø 25 mm seitlich abgeflacht auf 22,5 mm







Technische Merkmale

- hoher Manipulationsschutz durch 13-fache Schließberechtigungsabfrage
- 8 gefederte, massive Stiftzuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehärtet, axial in 2. Reihe angeordnet
- davon 3 neuartige zusätzliche Stiftzuhaltung
- 16 sektional abgestufte Kern- und Gehäusestifte
- taillierte Kern- und Gehäusestifte zu Abtast- und Aufsperrsicherungen
- parazentrische, zweigeteilte Kern- und Schlüsselprofilierung
- auf Sperrebene abgestimmte Profilsegmente
- geschützt gegen Schlagpicking durch modifizierte Ausprägung der Zuhaltungsstifte
- 13 mm Kerndurchmesser
- Schließweg: 90°, Hebel in 45°-Stufen um 360 Grad verstellbar
- zertifiziert nach ISO 9001:2008
- Patentschutz bis 2024

Ausführung

- Zylindergehäuse und Zylinderkern aus massiven Messing (hoher Korrosionsschutz)
- Zylinderoberfläche: matt vernickelt
- Zackenschlüsselsystem
- vertikale Schlüsseleinführung
- kompatibel mit DOM Elektronik (ermöglicht durch die Integration der Passiv-Transponder-Technik in die Schlüsselreide mittels Clip Tag)

Sonderausstattung

- unterschiedliche Riegel-Varianten
  Standard: Schließhebel 20 x 3 x 50 mm

Schließwege

- Schließweg A: oben offen, links geschlossen
- Schließweg B: oben offen, rechts geschlossen
- Schließweg E: unten offen, links geschlossen
- Schließweg F: unten offen, rechts geschlossen

Einsatzgebiet

- Briefkastenanlagen, Metallschränke, Kasetten, Werkzeugfächer, usw.
- Garderobenschränke, Inspektionsklappen, Verkaufsautomaten

Lieferumfang

- Briefkastenzylinder (Typ 382) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Verschlusshebel
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Neusilberschlüssel: korrosionsfrei und verschleißarm
- Schlüssels mit optimierten Winkelschnitten der Flankenwinkel
- seitlich aufgesetzte Rippe auf dem Schlüssel (Kopierschutz)
- 3 Steuerspuren, axial versetzt angeordnet schützen vor unberechtigten Schlüsselkopien
- komplexe Codierung im Schlüssel erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels
- patentierte, nicht frei auf dem Markt erhältliche Schlüsselrohlinge

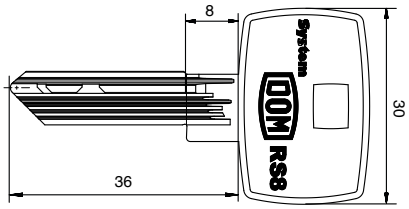



Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de