PRODUKTDATENBLATT

sullus® SCHLIESSANLAGEN

EVVA access to security

Akura Außenzylinder AZI

Art.-Nr. EV.AKURA.AZI
Hersteller-Nr. M.A44.AI.AZ28.AZI

Das flexibelste Wohnbausystem an Ihrer Seite
Was zeichnet ein Wohnbausystem aus? Sicherheit, Flexibilität, eine attraktive Preisgestaltung und Investitionssicherheit. Akura 44 punktet in all diesen Kategorien.

Das Zutrittssystem Akura 44 eignet sich aufgrund seiner Leistungsfähigkeit für zahlreiche Gebäudetypen. Der Wendeschlüssel, die Sicherheitsmerkmale des Systems und die Palette der Zylindermodelle passen ideal für Schließanlagen im Wohnbau. Zahlreiche Optionen für mehr Sicherheit und eine einfache Montage erweitern das Einsatzgebiet. So kann das Sicherheitsniveau mit dem optionalen Kopierschutz erhöht werden.

Maße

- Einbaudurchmesser: 28 mm
- Zylinder: Ø 30,2 mm

Technische Merkmale

- Berechtigungsabfrage bei Zylindern geschieht in mehreren Ebenen
- 3 Zuhaltungsebenen
- Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen
- Schließweg: 360°
- Sperrbalken für Türstärke bis 45 mm
  (Sperrbalken für andere Türstärken auf Anfrage)
- Sperrbalken kann alle 5 mm durch Knicken gekürzt werden
- mit Anschraubplatte ABUS®
- Patentschutz bis 2037

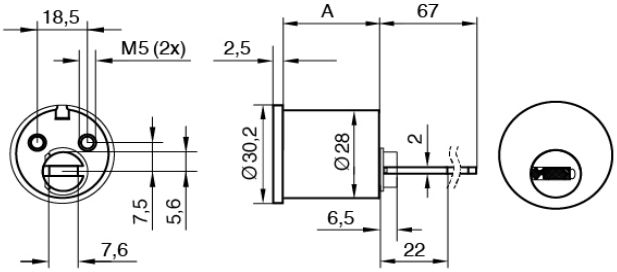

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- horizontale, leichte Schlüsseleinführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt,
  Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- Kombination mit elektronischer Schließanlage möglich

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- Rosette 50 mm, Rosette ABUS®
- weitere Option ist bald verfügbar: Vario Umsperrfunktion

Einsatzgebiet

- passend für ABUS®-Zusatzschlösser
- Wohnungseingangstüren
- für gut strukturierte Schließanlagen
- Wohnhausanlagen, Industrie & Gewerbe, Bürogebäude

Lieferumfang

- Außenzylinder AZI inkl. bestellter Schlüssel
- ohne Rosette (Rosette 50 mm oder Rosette ABUS® ist optional)
- 2 Befestigungsschrauben M5 x 40, Anschraubplatte ABUS®
- Sicherungskarte

Rosette 50 mm, Rosette ABUS®

- Zylinderrosette mit 50 mm Außendurchhmesser, Innendurchmesser 28 mm
- Zylinderrosette für Außenzylinder in Kombination mit APA-Anschraubplatte ABUS®, Außendurchhmesser 50 mm, Innendurchmesser 28 mm



Rosette 50 mm



Rosette ABUS®

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,5 mm
- variables Längsprofil
- aus hochwertigem Neusilber, robuster Schlüsselquerschnitt
- sehr widerstandsfähig, verschleißarm
- 3D geformte Schlüsselspitze, Torsionskurve
- optimaler Grip und Ergonomie
- optional: Schlüssel mit Farbpunkt, Designschlüssel
- optional mit Magnetpille - 100% 3D-Druck-sicher
  (magnetischer Kopierschutz)
- bald verfügbar: langer Schlüsselhals

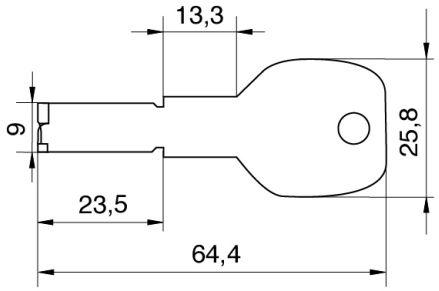

Technische Details

Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen, die auch die Ausarbeitungskapazitäten erweitern. Ein optionaler magnetischer Kopierschutz schützt bei Bedarf sensible Zutrittspunkte und erschwert ein Kopieren des Schlüssels sowie Manipulieren des Zylinders.

Der Akura 44 Zylinder bietet Aufbohr-, Zieh-, Picking- und Abtastschutz und schützt so gegen illegale Öffnungsmethoden. Erhöhter Kernzieh- und Aufbohrschutz durch spezielle Hartmetallelemente im Kern und Gehäuse für Türen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko. Beispiele sind Nebeneingänge und andere Türen in schlecht einsehbare Zutrittssituationen.

Durch die Verwendung einer speziellen Neusilberlegierung im Zylinderkern hält der Schließzylinder erhöhten Beanspruchungen stand, wie z.B. bei Zentralzylindern in oft gesperrten Hauseingangstüren.

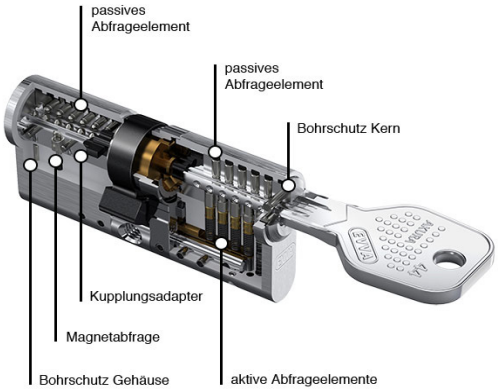

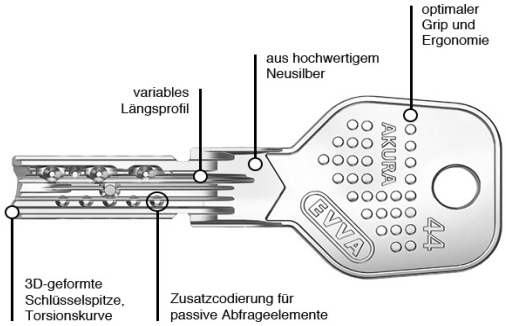

Auf Wunsch noch sicherer durch Magnetschutz



Der Magnetschutz garantiert dem Schlüssel 100%-ige 3D-Druck Sicherheit und dem Zylinder eine Aufbruchssicherheit.

Mit dem magnetischen Kopierschutz wird ein Kopieren des Schlüssels selbst mit professionellen Mitteln stark erschwert. Eine Magnetpille aktiviert einen Mechanismus im Schließzylinder, der die Schließberechtigung überprüft. **Diese Option ist nicht nachrüstbar und bedingt auch die Verwendung der Schlüssel mit Magnetoption.**

Aus technischen Gründen ist bei diesem Zylinder kein Magnetschutz wählbar. Wird dieser Zylinder mit einem Zylinder mit Magnetschutz kombiniert, benötigen Sie Schlüssel mit Magnetcodierung!

Schlüssel mit Farbpunkt

- Farben: aubergine, blau, braun, dunkelrot, gelb, grün, rosa, rot, schwarz, violett
- mit versenktem Farbpunkt am Schlüsselhals
- für eine optische Unterscheidung
- Farbpunkt kann vom Bild auf der Webseite abweichend sein

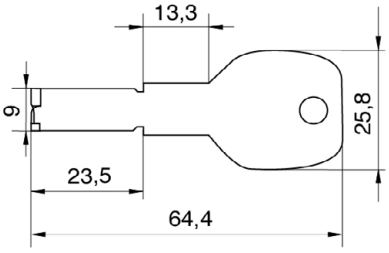

Designschlüssel

- Farben: graphitschwarz, verkehrsgelb, rotorange, taubenblau, reinweiß
- für eine optische Unterscheidung
- Schlüsseldicke: 3,5 mm, Materialstärke Designkappe: 5,6 mm
- 3D geformte Schlüsselspitze, Torsionskurve
- optimaler Grip und Ergonomie
- optional mit Magnetpille - 100% 3D-Druck-sicher (magnetischer Kopierschutz)
- **werksseitige Montage, nachträgliches Öffnen sowie Nachrüsten ist nicht möglich**

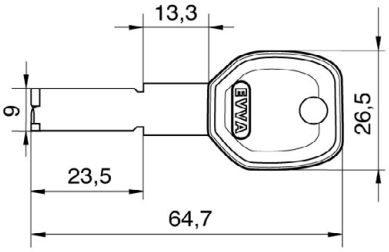

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de