

SK6 Flachprofil Vector FP04 ist ein hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil FP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt optional über Zertifizierungen nach DIN, VdS.


Grundlänge

- ab 30/30 mm
- Kurzzyliner ab 28/30 mm bis max. 28/45 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung je 5 mm pro Seite



Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- Anboherschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Not- und Gefahrenfunktion serienmäßig (beidseitige Schließbarkeit)
- Kernstife aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

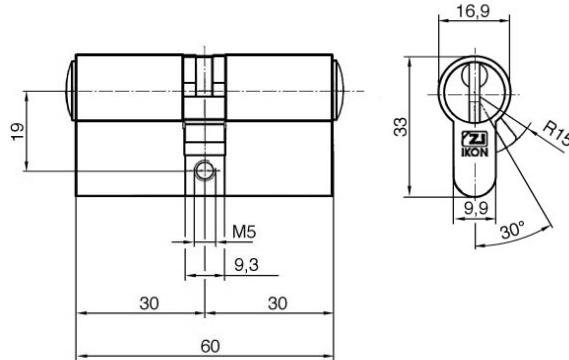

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Standard Schließbartstellung (SST = 30°), weitere Schließbartstellungen auf Anfrage
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Sonderausstattung


- verschiedene Zylinderfärbungen
- erhöhter Anboherschutz Klasse 2 (AB = 2)
- erhöhter Anboherschutz Klasse 3 (AB = 3)
- Witterungsschutz
- Freilauf **

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,6 mm
- Zackenschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, Holztüren, Aluminiumtüren, Rohrrahmentüren
- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche

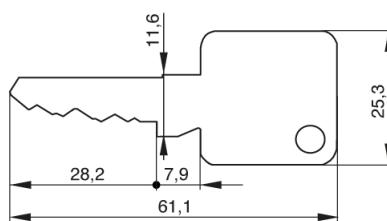

Lieferumfang

- Doppelzylinder (Typ Z531) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 1 Befestigungsschraube M5 x 85 mm
- Sicherungskarte

Sicherheitsvarianten

Standard-Bohrschatz (AB = 1)


- für mittlere Sicherheitsansprüche
- das erste Stiftpaar aus Stahl
- ein Hartmetallstift im Zylindergehäuse wird mit mehreren Elementen aus Hartmetall im Zylinderkern kombiniert

Erhöhter Anbohrschatz Klasse 2 (AB = 2)

- für erhöhte Sicherheitsansprüche
- verstärkter Anbohrschatz durch zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehäuse

Erhöhter Anbohrschatz Klasse 3 (AB = 3)

- für hohe Sicherheitsansprüche
- Anbohrschatz im Zylinderkern und Zylindergehäuse aus einer Kombination von mehreren Spezialelementen aus Hartmetall

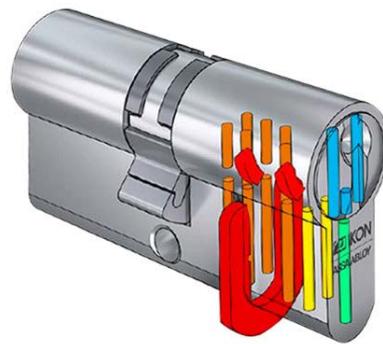

■ AB=0 Standard-Bohrschatz (grün)

■ AB=1 verstärkter Bohrschatz (grün + blau)

■ AB=2 starker Bohrschatz (grün + blau + gelb)

■ AB=3 hoher Bohrschatz (grün + blau + gelb + orange)

■ AB=KS hoher Bohrschatz und Kernzieschutz
(grün + blau + gelb + orange + rot)