# PRODUKTDATENBLATT

sullus SCHLIESSANLAGEN

WILKA SCHLIESSTECHNIK

## Carat S1 Briefkastenzylinder / Hebelzylinder 1250

**Art.-Nr.** WI.CaratS1.BK.1250
**Hersteller-Nr.** 1250

Das System Carat S1 ist das neue Sinus Profil als vertikales, konventionelles Schließsystem.

SINUS – So heißt die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA. Die neuen Profile erfüllen alle Erwartungen, die an Zylinder einer komplexen Schließanlage gestellt werden.

### Maße

- Einbautiefe: 43 mm
- Klemm-Maß (Hebel 001): 31,5 mm
- Einbaulochung: Ø 27,7 mm seitlich abgeflacht auf 24,3 mm

### Technische Merkmale

- 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- bis zu 8 Profilkontrollkugeln in zwei zusätzlichen Ebenen
- serienmäßiger Standardbohrschutz (1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz durch zusätzlichen Stift „Protector“ im Schlüssel
- Schließweg: 90°, Hebel in 45°-Stufen um 360 Grad verstellbar
- Patentschutz bis 2036

### Ausführung

- anwenderfreundliches Zackenschlüsselsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Stahl-Schließhebel
- Schlüssel nur im geschlossenem Zustand abziehbar (Schließzwang)
- einfache Einbindung in das elektronische Schließsystem „easy“ durch mechatronischen Schlüssel

### Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- unterschiedliche Hebelvarianten (Standard Schließhebel 001: 21 x 3,5 x 38 mm)

### Schließwege

- Schließweg A: links geschlossen, oben offen
- Schließweg B: rechts geschlossen, oben offen
- Schließweg E: oben geschlossen, links offen
- Schließweg F: oben geschlossen, rechts offen

### Einsatzgebiet

- Briefkastenanlagen, Metallschränke, Kasetten, Werkzeugfächer, usw.
- Privathäuser und Wohnungen
- gewerbliche Bereiche

### Lieferumfang

- Briefkastenzylinder / Hebelzylinder 1250
- inkl. 1 oder mehr Schlüssel
- Sechskant-Befestigungsmutter M28 x 1 mm (SW36) aus Messing
- Sicherungskarte










### Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,7 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber (höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- Zackenschlüssel
- neues Schlüsseldesign zur Verwendung mit gängigen Sicherheitsbeschlägen

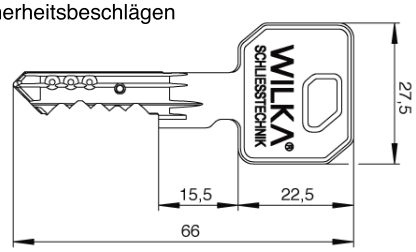


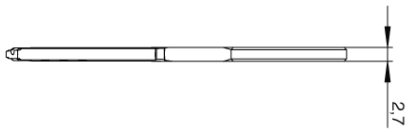


* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit


Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de