PRODUKTDATENBLATT

sullus®
SCHLIESSANLAGEN

WILKA® SCHLIESSTECHNIK

Carat S3 Knaufzylinder

Art.-Nr. WI.CaratS3.KZ
Hersteller-Nr. 3605

Das System Carat S3 ist das neue Sinus Wendeschlüssel-Profil.

SINUS – So heißt die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA. Die neuen Profile erfüllen alle Erwartungen, die an Zylinder einer komplexen Schließanlage gestellt werden.

DIN EN 1303

Grundlänge

- ab 30/30 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung je 5 mm pro Seite
- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.

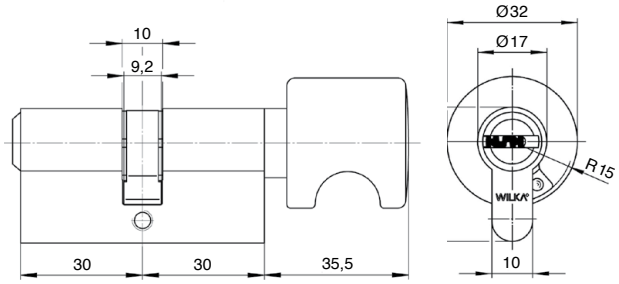

Technische Merkmale

- 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusätzlichen Ebenen
- serienmäßiger Standardbohrschutz (1 Gehäusestift und 1 Kernstift aus gehärtetem Stahl)
- 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz durch zusätzlichen Stift „Protector“ im Schlüssel
- made in Germany nach DIN 18252/DIN EN 1303
- Patentschutz bis 2036

Ausführung

- komfortables Wendeschlüsselsystem
- horizontale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- einfache Einbindung in das elektronische Schließsystem „easy“ durch mechatronischen Schlüssel

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- Anbohrhemmungen (ABH IX und ABH X) *
- Abreißspange *
- Not- und Gefahrenfunktion (ab 26,5/35 mm)
- Witterungsschutz
- Freilauf **

Einsatzgebiet

- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren mit erhöhtem Sicherheitsbedarf
- Privathäuser und Wohnungen
- gewerbliche Bereiche

Lieferumfang

- Knaufzylinder
- inkl. 1 oder mehr Schlüssel
- 1 Befestigungsschraube M5
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,55 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber (höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- neues Schlüsseldesign zur Verwendung mit gängigen Sicherheitsbeschlägen

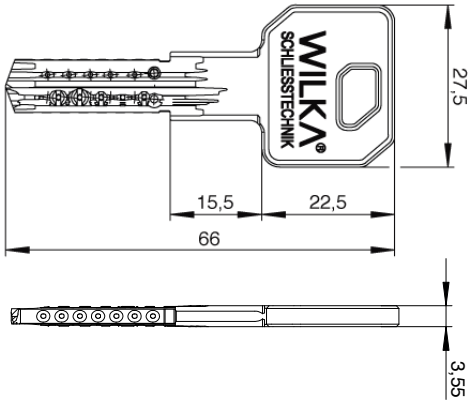

Sicherheitsvarianten

Anbohrhemmung IX (ABH IX)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in Wendeschlüsselsystemen
- alle Sicherheits-Sperrstiftpaare aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- je Kern 2 Taststifte aus gehärtetem Spezialstahl
- Kern mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften für erhöhten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften für erhöhten Gehäusebohrschutz
- nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbeständige Ausführung

Anbohrhemmung X (ABH X)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in Wendeschlüsselsystemen
- alle Sicherheits-Sperrstiftpaare aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- je Kern 2 Taststifte aus gehärtetem Spezialstahl
- Kern mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Gehäusebohrschutz
- nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbeständige Ausführung

Ziehschutz: Stahleinlage als Abreißschutz (Abreißspange)

- in das Gehäuse integrierte Stahleinlage als Gehäuseabreißschutz
- nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbeständige Ausführung



* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de