PRODUKTDATENBLATT

sullus®
SCHLIESSANLAGEN

WILKA® SCHLIESSTECHNIK

SI6 Knaufzylinder kurz EXPRESS

Art.-Nr. WI.SI6.KZ.KL.EXPRESS
Hersteller-Nr. 1484/1407


Das neue Sinus Profil als vertikales, konventionelles System

SINUS – So heißt die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA. Die neuen Profile erfüllen alle Erwartungen, die an Zylinder einer komplexen Schließanlage gestellt werden.

Grundlänge

- ab 26,5/26,5 mm
- max. bis 26,5/60 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung in 5 mm Schritten
- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.



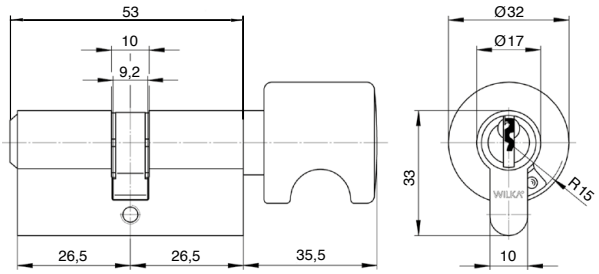

Technische Merkmale

- 5 Stiftzuhaltungen, Klasse 70
- bis zu 8 Profilkontrollkugeln in zwei zusätzlichen Ebenen
- serienmäßiger Standardbohrschutz
  (1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz
  durch zusätzlichen Stift „Protector“ im Schlüssel
- Patentschutz bis 2036

Ausführung

- anwenderfreundliches Zackenschlüsselsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- einfache Einbindung in das elektronische Schließsystem „easy“
  durch mechatronischen Schlüssel

Einsatzgebiet

- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
  mit erhöhtem Sicherheitsbedarf
- Privathäuser und Wohnungen
- gewerbliche Bereiche

Lieferumfang


- Knaufzylinder kurz inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 1 Befestigungsschraube M5
- Sicherungskarte

Lieferbedingungen

- Fertigung innerhalb 7 - 8 Werktage zzgl. Versand
- Bestellung bis 9:00 Uhr werden am selben Werktag bearbeitet
  (bei Vorkasse zählt der Tag des Zahlungseinganges)
- Versand ca. 1-2 Tage via DPD (innerhalb Deutschlands)

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,7 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen
  unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem,
  verschleißarmen Neusilber
  (höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- Zackenschlüssel
- neues Schlüsseldesign zur Verwendung
  mit gängigen Sicherheitsbeschlägen

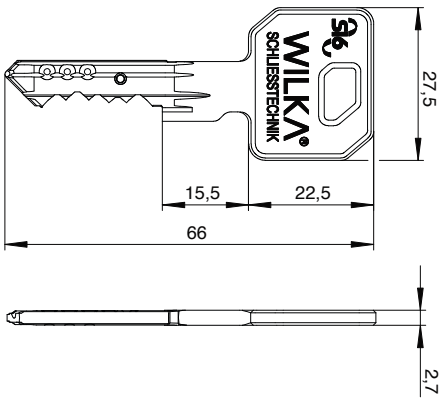

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de