PRODUKTDATENBLATT

sullus SCHLIESSANLAGEN

keyTec RPE Doppelzylinder EXPRESS

Art.-Nr. WINK.RPE.DZ.EXPRESS
Hersteller-Nr. RPE 01


Mit dem patentierten System keyTec RPE von WINKHAUS lässt sich anspruchsvolle Schließtechnik jetzt auch flexibel und wirtschaftlich in Eigenheimen realisieren.

Ein neuartiger Kopierschutz gibt die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel (protectBall) abgefragt wird.

Grundlänge

- ab 30,3/30,3 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung je 5 mm pro Seite



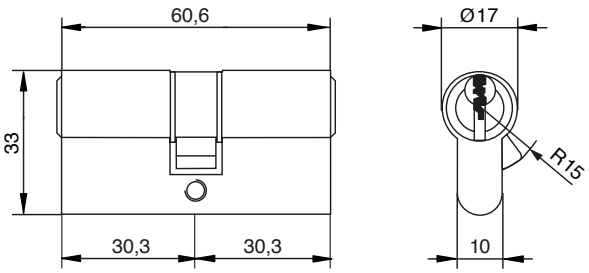

Technische Merkmale

- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 8 seitliche federlos gesteuerte Radialstifte, die durch Bohrmulden (Kalotten) am Schlüssel abgefragt werden und dadurch den Abtastschutz verbessern
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Sperrkugel (protectBall) mit Rippenabfrage
- mehrfach parazentrische Schlüsselprofile für erhöhte Aufsperrsicherheit
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2028

Ausführung

- konventionelles Schließsystem, vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten wie elektronische Zylinder, Zutrittsleser oder elektronische Türbeschläge)

Sonderausstattung

- Not- und Gefahrenfunktion (NG)

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- Eigenheime, kleine Unternehmen, Ladenlokale

Lieferumfang


- Doppelzylinder inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

Lieferbedingungen

- Fertigung innerhalb 3 - 4 Werktage zzgl. Versand
- bis max. 10 Zylinder
- Bestellung bis 08:00 Uhr werden am selben Werktag bearbeitet (bei Vorkasse zählt der Tag des Zahlungseinganges)
- Versand ca. 1 - 2 Tage via GLS (innerhalb Deutschlands)

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Zackenschlüssel aus verschleißfestem Neusilber
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,1 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- speziell geformte Schlüsselspitze für geringeren Verschleiß
- modernes Schlüsseldesign
- hochwertiger Kunststoffkappe in verschiedenen Farben zur individuellen Anpassung
- Kappen in 5 Farben: Schwarz (Standard), Blau, Gelb, Grün, Rot
- Materialstärke Kappe: 4,7 mm

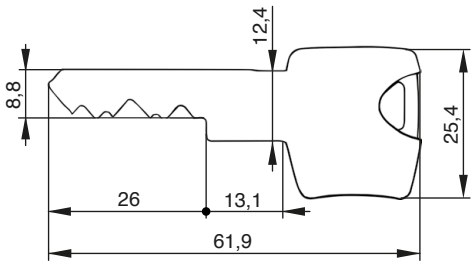

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de