

Mit dem patentierten System keyTec RPE von WINKHAUS lässt sich anspruchsvolle Schließtechnik jetzt auch flexibel und wirtschaftlich in Eigenheimen realisieren.

Ein neuartiger Kopierschutz gibt die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel (protectBall) abgefragt wird.

### Grundlänge

- ab 27,8/32,8 mm
- max. bis 27,8/42,8 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung in 5 mm Schritten
- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.





### Technische Merkmale

- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 8 seitliche federlos gesteuerte Radialstifte, die durch Bohrmulden (Kalotten) am Schlüssel abgefragt werden und dadurch den Abtastschutz verbessern
- Aufboherschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Sperrkugel (protectBall) mit Rippenabfrage
- mehrfach parazentrische Schlüsselprofile für erhöhte Aufsperrsicherheit
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2028

### Ausführung

- konventionelles Schließsystem mit vertikaler Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- von der Außenseite mit Schlüssel sperrbar, Innenseite mit Knauf
- ovaler Knauf, handlicher und griffiger
- Schlüssel kann zur Kupplungsfindung funktionsbedingt bis zu 355° leer drehen
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten wie elektronische Zylinder, Zutrittsleser oder elektronische Türbeschläge)

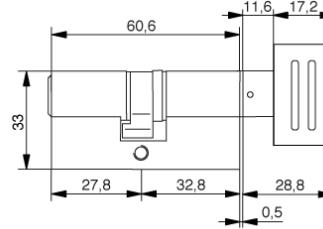

### Sonderausstattung


- verschiedene Zylinderfärbungen \*
- seewasserbeständige Ausführung \*
- Farbauswahl der Schlüsselkappe

### Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Zackenschlüssel aus verschleißfestem Neusilber
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,1 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- speziell geformte Schlüsselspitze für geringeren Verschleiß
- modernes Schlüsseldesign
- hochwertiger Kunststoffkappe in verschiedenen Farben zur individuellen Anpassung
- Kappen in 5 Farben: Schwarz (Standard), Blau, Gelb, Grün, Rot
- Materialstärke Kappe: 4,7 mm

### Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- Eigenheime, kleine Unternehmen, Ladenlokale

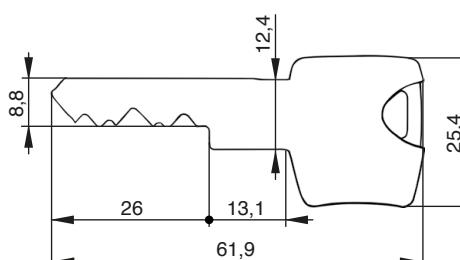

### Lieferumfang

- Knaufzylinder kurz inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

\* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit