

SK6 Flachprofil Vector FP04 ist ein hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil FP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt optional über Zertifizierungen nach DIN, VdS.

Maße

- Einbaudurchmesser: 29 mm
- Gehäuselänge: 32,5 mm




Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- Anboherschutz Klasse 2 (AB = 2) Standard
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- wird mit der Schlossdecke von innen mit zwei Schrauben DIN 965 M6 verschraubt
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

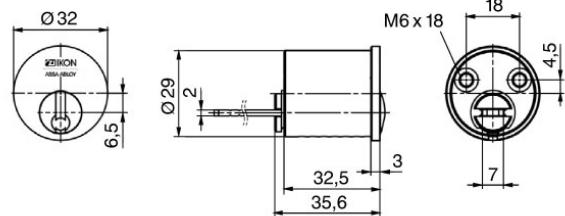

Einsatzgebiet

- Garagenschlösser, Stangenschlösser, kombinierbar mit Kastenschlösser
- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,6 mm
- Zackenschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Lieferumfang

- Außenzyylinder (Typ Z063) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 2 Schrauben DIN EN ISO 7046
- 1 Unterlegring
- Sicherungskarte

