

PRODUKTDATENBLATT



SK6 Flachprofil Vector FP04 Vorhangschloss

sullus®
SCHLIESSENLAGEN

Art.-Nr. IK.SK6.FP04.VH.Z316

Hersteller-Nr. SK6 Z316

SK6 Flachprofil Vector FP04 ist ein hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil FP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt optional über Zertifizierungen nach DIN, VdS.


Maße

- Standard lichte Bügelhöhe: 25 mm
- Bügel: Ø 8 mm
- Gehäusebreite: 48 mm



Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Kernstife aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- mit Zwangsschließung
- standardmäßig nach DIN EN 12320 Klasse 3
(gilt nicht für AUS = LH28/5)
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

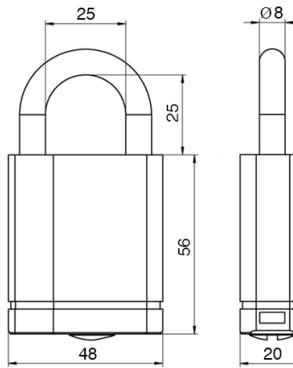

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Gehäuse: Messing verchromt
- Zylinder: Messing matt vernickelt
- Stahlbügel gehärtet und verchromt
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Sonderausstattung

- unterschiedliche Bügelhöhen

Einsatzgebiet

- Schrankanlagen, Kellerboxen, Garderobenschränke
- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,6 mm
- Zackenschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Lieferumfang

- Vorhangschloss (Typ Z316) inkl. 2 oder mehr Schlüssel
- Sicherungskarte

