



KABA®

Kaba gemini plus

Das patentierte Wendeschlüssel-System Kaba gemini plus - Patentlaufzeit bis ins Jahr 2021 - ist für kleine bis mittlere Schließanlagen geeignet und genügt hohen Ansprüchen. Es ist zertifiziert nach EN 1303 Verschlussicherheitsklasse 6 und sicher gegen Manipulationsmethoden. Nachschlüssel werden nur im Werk gegen Vorlage der Kaba Sicherheitskarte in der entsprechenden Sicherheitsausführung gefertigt.

Das patentierte Schließsystem für hohe Sicherheitsanforderungen

Der Wendeschlüssel ist technisch schwerst kopierbar. Die Codierung der Schlüssel erfolgt nicht durch Bohren, sondern durch ein spezielles Fräsverfahren, das die genaue Lage der Codierung auf dem Schlüssel verschleiert.

Die Codierung erfolgt auch an den Kanten des Schlüssels. Damit wird eine zusätzliche Sicherheit gegen unberechtigtes Schlüsselkopieren geschaffen.

Merkmale

Das System weist bis zu 16 Zuhaltungspaare je Zylinderseite auf. Die Aufsperr-sicherheit wird durch Verwendung spezieller Zuhaltungsformen zusätzlich erhöht. Die Blocklängen der Zuhaltungspaare sind immer gleich - das bedeutet höchste Abtastsicherheit.


Jedes der Zuhaltungspaare ist pro Zylinderseite in mehreren Stufen variierbar. Die drei radial zum Zylinderzentrum angeordneten Stiftreihen sind keinen gegenseitigen Variationseinschränkungen unterworfen.

Variabilität

Schließzylinder sind von 60 bis 200 mm Gesamtlänge lieferbar. Somit sind unterschiedliche Türstärken kein Problem. Sonderlängen optional.

Flexibilität

Neben Doppelzylindern sind auch weitere Zylinder erhältlich. Die eingesetzten Zylinderkerne (Inserts) können durch die modulare Bauform problemlos in

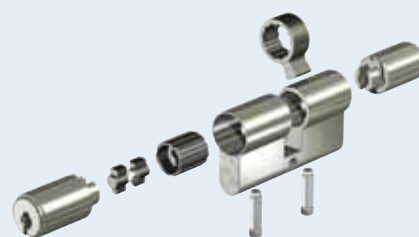

anderen Zylinderbauformen (Halbzylinder, Knaufzylinder, Blechmontagezylinder,...) eingesetzt werden.

Sicherheit

Auch in der Schließanlage garantiert das Kaba gemini pluS Modularsystem keine Sicherheitseinbußen gegenüber dem einzelschließenden Zylinder durch Verzicht auf mehrfache Unterteilung der Zuhaltungen.

Auf Wunsch können Kaba gemini pluS Schließzylinder in den Ausführungen

- EN 1303 Angriffswiderstandsklasse 2
- VdS Klasse B (Angabe der Klassifizierung erforderlich)

geliefert werden.

Investitionssicherheit durch Aufwärtskompatibilität

Durch den Tausch der Clipreide bei der Schlüsselausführung «Smartkey» können die Schlüssel in elektronischen Zutrittskontrollanlagen aufwärtskompatibel eingesetzt werden.

Farbige Clipreiden

Bis zu 12 verschiedene «Smartkey» Clipreiden sowie 6 «Large Key» Clipreiden helfen die Schließanlage zu organisieren.



Doppelzylinder (DZ)



Knaufzylinder (DKZ)



Halbzylinder (HZ)

Kaba GmbH
Philipp-Reis-Straße 14
63303 Dreieich
Telefon +49 6103 99 07-0
Fax +49 6103 99 07-133

www.kaba.de

KABA®