

Das neue Sinus Wendeschlüssel-Profil

SINUS – So heißt die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA. Die neuen Profile erfüllen alle Erwartungen, die an Zylinder einer komplexen Schließanlage gestellt werden.

## Maße

- Gehäuselänge: 28 mm
- Einbaudurchmesser: 30 mm
- Bohrabstand: 21 mm

## Technische Merkmale

- 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- bis zu 8 Profilkontrollkugeln in zwei zusätzlichen Ebenen
- serienmäßiger Standardbohrschutz  
(1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz  
durch zusätzlichen Stift „Protector“ im Schlüssel
- Triebarm exzentrisch
- Patentschutz bis 2036

## Ausführung

- anwenderfreundliches Zackenschlüsselsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- einfache Einbindung in das elektronische Schließsystem „easy“  
durch mechatronischen Schlüssel

## Sonderausstattung


- verschiedene Zylinderfarbungen \*

## Einsatzgebiet

- Außentüren, Zusatzzylinder, Garagentore und Kastenschlösser
- Privathäuser und Wohnungen, gewerbliche Bereiche


## Lieferumfang

- Außenzylinder 500 inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 2 Befestigungsschrauben M5
- Rosette
- Befestigungsplatte
- Verbindungsstift und Verbindungsschrauben können  
bei der Montage gekürzt werden
- Sicherungskarte

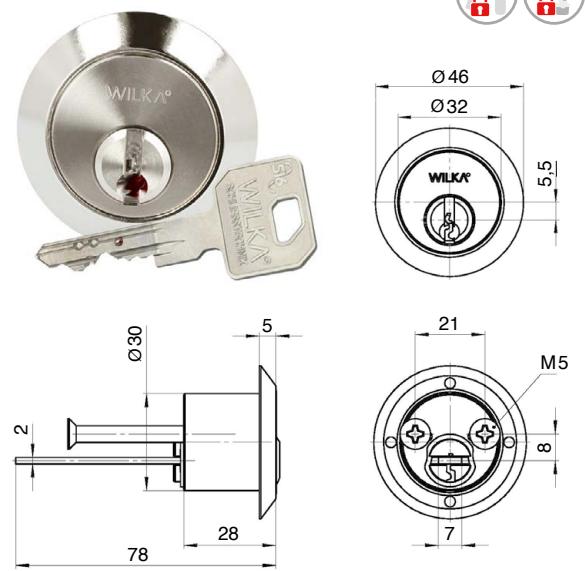

## Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,7 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber  
(höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- Zackenschlüssel
- neues Schlüsseldesign zur Verwendung mit gängigen Sicherheitsbeschlägen

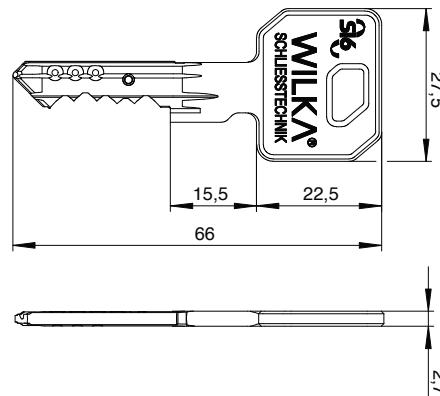

\* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit