PRODUKTDATENBLATT

sullus SCHLIESSANLAGEN

IKON ASSA ABLOY

SK6 Flachprofil Vector FP04 Außenzylinder

Art.-Nr. IK.SK6.FP04.AZ.Z050
Hersteller-Nr. SK6 Z050

SK6 Flachprofil Vector FP04 ist ein hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil FP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt optional über Zertifizierungen nach DIN, VdS.

Maße

- Einbaudurchmesser: 29 mm
- Rosette: Ø 46 mm
- Gehäuselänge: 27,5 mm
- für Türstärken von 35 bis max. 95 mm







Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- für Türstärken von 35 bis max. 95 mm
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylinder: Messing matt vernickelt
- wird mit separater Anschraubplatte von innen mit zwei Schrauben M5 verschraubt
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Einsatzgebiet

- Garagenschlösser, Stangenschlösser, kombinierbar mit Kastenschlösser
- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche

Lieferumfang

- Außenzylinder (Typ Z050) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 2 Schrauben M5 x 30
- 1 Anschraubplatte
- 1 Unterlegring
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,6 mm
- Zackenschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

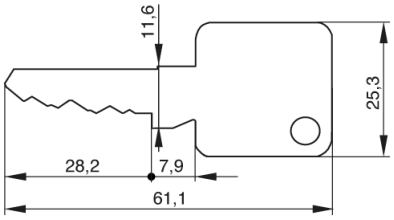

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de