

Das neue Sinus Wendeschlüssel-Profil

SINUS – So heißt die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA. Die neuen Profile erfüllen alle Erwartungen, die an Zylinder einer komplexen Schließanlage gestellt werden.

Maße

- Gehäuselänge: 28 mm
- Einbaudurchmesser: 30 mm
- Bohrabstand: 21 mm



Technische Merkmale

- 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusätzlichen Ebenen
- serienmäßiger Standardbohrschutz
(1 Gehäusestift und 1 Kernstift aus gehärtetem Stahl)
- 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz
durch zusätzlichen Stift „Protector“ im Schlüssel
- Triebarm exzentrisch
- Patentschutz bis 2036

Ausführung

- komfortables Wendeschlüsselsystem
- horizontale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- einfache Einbindung in das elektronische Schließsystem „easy“
durch mechatronischen Schlüssel

Sonderausstattung




- verschiedene Zylinderfärbungen *

Einsatzgebiet

- Außentüren, Zusatzzylinder, Garagentore und Kastenschlösser
- Privathäuser und Wohnungen
- gewerbliche Bereiche


Lieferumfang

- Außenzylinder 3652 inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 2 Befestigungsschrauben M5
- Rosette
- Befestigungsplatte
- Verbindungsstift und Verbindungsschrauben können
bei der Montage gekürzt werden
- Sicherungskarte



Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,55 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber
(höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- neues Schlüsseldesign zur Verwendung mit gängigen Sicherheitsbeschlägen

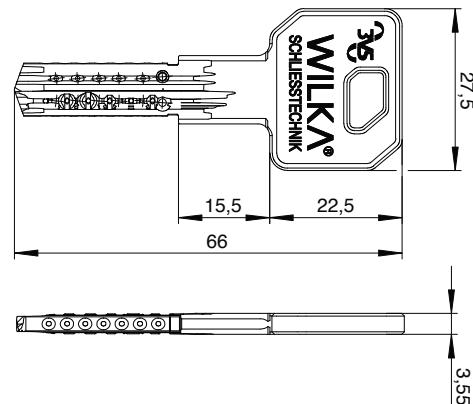

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit