PRODUKTDATENBLATT

sullus SCHLIESSANLAGEN

keyTec ON-tra+ Knaufzylinder

Art.-Nr. WINK.ONTRA+.KZ
Hersteller-Nr. ON-tra+ 04

Das Wendeschlüsselsystem WINKHAUS keyTec ON-tra+ System bietet einen ganz besonderen Komfort bei der Schlüsselführung. Neben der komfortablen Bedienung besitzt das System eine hohe Nachschließbarkeit, einen serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz und sorgt für einen hohen Manipulationsschutz.

Das Wendeschlüsselsystems keyTec ON-tra+ verfügt mit der WINKHAUS AZE-Protection auch über ein weiteres technisches Sicherheitselement. Die zusätzliche Abfrageeinheit im Zylinder in Kombination mit dem im Schlüssel angebrachten Zusatzelement verspricht ein Plus an Sicherheit und Flexibilität und schützt effektiv vor Schlüsselkopien und Manipulationen.

Grundlänge

- ab 30,7/30,7 mm, von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung je 5 mm pro Seite
- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.

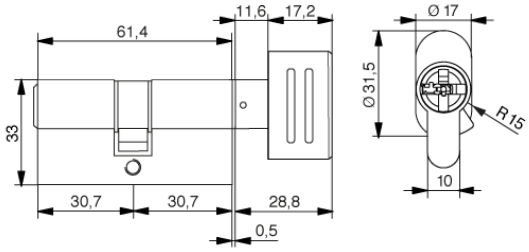

Technische Merkmale

- 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 14 federlos gesteuerte Sperrstifte auf 3 Schließebenen
- optimaler Schutz durch zusätzliche Abfrageeinheit AZE-Protection
- 6-Stift System in 5-Stift-Abmessung
- serienmäßigen Aufbohr- und Pickingschutz durch gehärtete, rostfreie Spezialstifte
- Profilabfrage durch Fangstiftfunktion (Manipulationsschutz)
- hohe Nachschließsicherheit durch Zuhaltungen, Radialstifte und Fangstift auf 3 Schließebenen
- Kreuznut am Kern, Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Schlüssel kann zur Kupplungsfindung funktionsbedingt bis zu 355° leer drehen
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis 2034

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem, komfortable horizontale Schlüsseleinführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- von der Außenseite mit Schlüssel sperrbar, Innenseite mit Knauf
- ovaler Knauf, handlicher und griffiger
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten Doppelknaufzylinder, Zutrittsleser, Türbeschlag)

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- Bohrschutz *, seewasserbeständige Ausführung *
- verschleißarme Ausführung (nur in Nickel) *

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- Einzelgesicherte Schließungen, kleine bis mittlere Schließanlagen
- für den Einsatz in großen Objekten mit umfassenden Schließhierarchien

Lieferumfang

- Knaufzylinder inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Montage-Tipp: achten Sie beim Einbau auf einen Überstand von max. 3 mm!
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,4 mm
- erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,3 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- abgerundete Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- modernes Schlüsseldesign
- optimaler Schutz durch zusätzliche Abfrageeinheit AZE-Protection

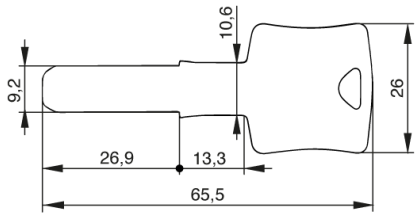

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de