PRODUKTDATENBLATT

sullus SCHLIESSANLAGEN

keyTec RPE Außenzylinder Typ 27

Art.-Nr. WINK.RPE.AZ
Hersteller-Nr. RPE 27

Mit dem patentierten System keyTec RPE von WINKHAUS lässt sich anspruchsvolle Schließtechnik jetzt auch flexibel und wirtschaftlich in Eigenheimen realisieren.

Ein neuartiger Kopierschutz gibt die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel (protectBall) abgefragt wird.

DIN EN 1303

Maße

- Gehäuselänge: 24,7 mm
- Rosette: Ø 43,8 mm
- Einbaudurchmesser: 32 mm



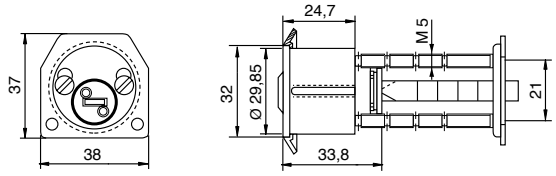

Technische Merkmale

- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 8 seitliche federlos gesteuerte Radialstifte, die durch Bohrmulden (Kalotten) am Schlüssel abgefragt werden und dadurch den Abtastschutz verbessern
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Sperrkugel (protectBall) mit Rippenabfrage
- mehrfach parazentrische Schlüsselprofile für erhöhte Aufsperrsicherheit
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- für Türstärken 40 - 75 mm passend
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2028

Ausführung

- konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten Doppelknaufzylinder, Zutrittsleser, Türbeschlag

Sonderausstattung

- Typ 27/09 für ABUS-Kastenschlösser, Ø 28 mm, inkl. ABUS-Rosette
- Typ 27/10 für IKON-Kastenschlösser und Mehrfachverriegelungen, Ø 29 mm

Einsatzgebiet

- für WINKHAUS-Kastenschlösser (Typ 27)
- für ABUS-Kastenschlösser (Typ 27/09), für IKON-Kastenschlösser (Typ 27/10)
- Eigenheime, kleine Unternehmen, Ladenlokale

Lieferumfang

- Außenzylinder Typ 27 inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Montageplatte und Schrauben
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3 mm
- Zackenschlüssel aus verschleißfestem Neusilber
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,1 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- speziell geformte Schlüsselspitze für geringeren Verschleiß
- modernes Schlüsseldesign
- hochwertiger Kunststoffkappe in verschiedenen Farben zur individuellen Anpassung
- Kappen in 5 Farben (Schwarz (Standard), Blau, Gelb, Grün, Rot)*
- Materialstärke Kappe: 4,7 mm

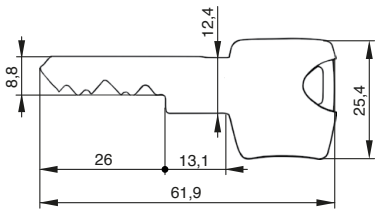

* oponal wählbar

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de