PRODUKTDATENBLATT

sullus SCHLIESSANLAGEN

keyTec X-tra Doppelzylinder asymmetrisch

Art.-Nr. WINK.XTRA.DZ57
Hersteller-Nr. X-tra 57

Das System vereint die Vorteile konventioneller „Zackenschlüssel“ wie z. B. vielfältige Schlüsselprofile und hohe Variantenvielfalt mit dem Komfort von Wendeschlüsselsystemen.

Neben der komfortablen Bedienung sorgen die variablen Sperrflächen mit bis zu 20 gefederten Radialstiften und mehrfach abgestuften Kalottenbohrungen, serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz und die spezielle konvexe Form des Schlüssels für die hohe Sicherheit des X-tra Wendeschlüsselsystems.

DIN EN 1303

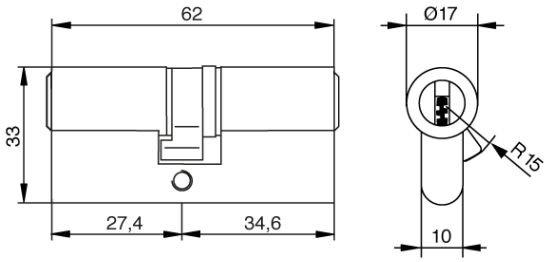

Grundlänge

- ab 27,4/34,6 mm
- max. bis 27,4/44,6 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung in 5 mm Schritten

Technische Merkmale

- bis zu 20 radial angeordnete Sperrstifte in 4 Reihen je Seite
- serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz: an der Außenseite zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und im Zylindergehäuse
- Not- und Gefahrenfunktion
- Pickingschutz
- hoher Manipulationsschutz
- modularer Zylinderaufbau zur nachträglichen Längenänderung
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis 2025

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- komfortable vertikale Schlüsseleinführung
- Zylindergehäuse: Messing vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten Doppelknaufzylinder, Zutrittsleser, Türbeschlag

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- Schlüsselkappen

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern

Lieferumfang

- Doppelzylinder asymmetrisch inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,4 mm
- komfortabler Wendeschlüssel
- erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,5 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- variierbare Längsprofile verhindern das Einführen unberechtigter Schlüssel
- besondere Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- Schlüsselkappe in verschiedenen Farben optional möglich
- Materialstärke Kappe: 5,8 mm
- Schlüsselkappe in 5 Intensivfarben: Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz

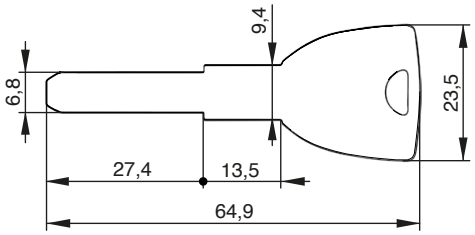

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de